

Stopper® De Salida



STI-6400/SPA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Esta es una manera muy eficaz de alertarlo de cualquier entrada o salida no autorizada a través de cualquier puerta de salida de emergencia. Al hacer esto, puede servir como un dispositivo de seguridad económico y también ayudar a evitar los robos.

COMO FUNCIONA

Si la puerta protegida se abre, el Stopper de Salida electrónico emite una alarma muy aguda durante 30 segundos, tres minutos o en forma continua (según lo establezca el usuario). Un mecanismo de anulación operado con llave silenciará la alarma y permitirá las salidas autorizadas. El Stopper de Salida viene equipado con una batería alcalina de larga duración. Está disponible en rojo o verde para casi todo tipo de puerta, montaje o instalación, incluyendo colocación remota de la alarma.

CARACTERÍSTICAS

- Después de la instalación, el usuario puede seleccionar usarlo como alarma o anunciador.
- Puede ser montado arriba, a la derecha, a la izquierda o cerca de casi cualquier puerta.
- Detecta tanto entradas como salidas no autorizadas.
- Puede seleccionarse la alarma de advertencia de 104 dB o una más suave de 103 dB.
- En el modo de alarma de salida, puede ajustarse para que suene durante 30 segundos, 3 minutos o indefinidamente (a menos que sea desarmada con la llave proporcionada).
- El STI-6402 da protección para aplicaciones en puertas dobles.
- Fácil de instalar... mucho menos costoso que las pesadas unidades tipo barra horizontal...y práctico para todas las puertas de emergencia.
- Disponible en rojo o verde.
- El retraso de salida permite que la unidad se arme después de salidas autorizadas.
- En el modo de prop de puerta, anuncia la entrada por la puerta con una serie de 5 bips.
- Un diseño de la "señal de alto" altamente visible actúa por sí mismo como un disuasor.
- La unidad es completamente independiente.
- Se puede programar para un retraso de 15 segundos o para alarma inmediata.

Stopper® de Salida

Dimensiones e Información Técnica

MODELOS DISPONIBLES




STI-6400/SPA	Stopper de Salida
STI-6402/SPA	Instalación para puerta doble
STI-6403/SPA	Sirena remota
STI-6404/SPA	La puerta doble con el cuerno remoto
SUB-6403	El cuerno de Romote para utilizar en conjunción con todo encima de modles de alarma de salida o para reemplazar el cuerno remoto en STI-6403

ESPECIFICACIONES

Caja de alojamiento	Policarbonato de 1/8"
Fuente de poder	9VDC Alcalina
Salida de sonido	103 decibeles-bajo 104 decibeles-alto
Salida del relevador	9 VDC, 40mA
Dimensiones	127mm x 127mm x 51mm
Corriente de emergencia	10uA
Corriente en la alarma	200mA

CARACTERÍSTICA

	JP2	JP3	JP4	JP5	JP7
Volumen alto* (120dB)	E				
Volumen bajo (85dB)	A				
Armado inmediato*					E
Retraso de armado de 15 segundos					A
Activación inmediata*				A	
Retraso de activación de 15 segundos				E	
Duración de alarma de 30 segundos*		A	A		
Duración de alarma de 180 segundos		A	E		
Duración continua de alarma		E	A		
Modo de prop de puerta (5 bips)		E	E		

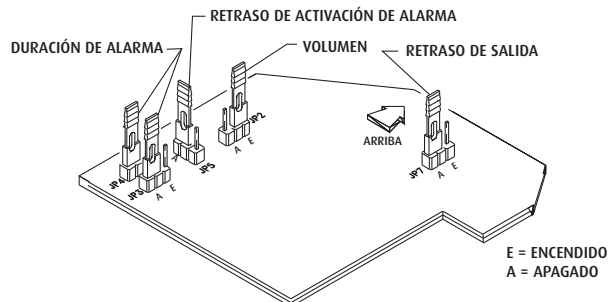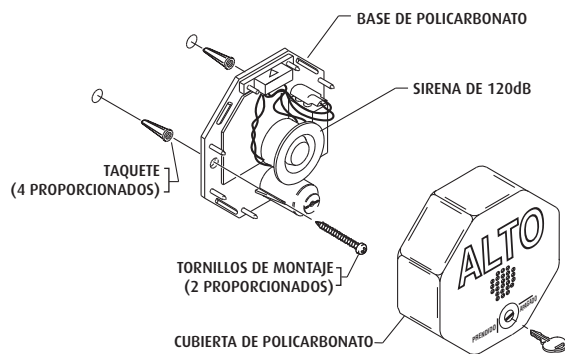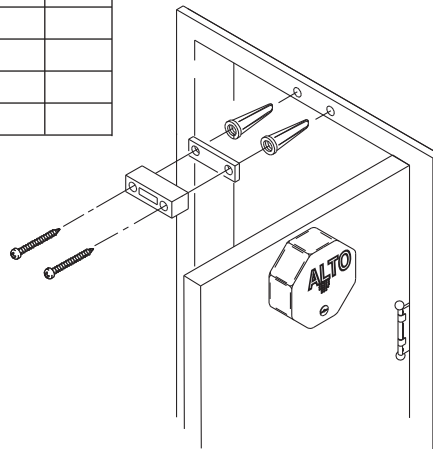

VISTA DE LA TARJETA DE CIRCUITOS



Safety Technology International, Inc.

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Tollfree: 800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com

Unit 49G Pipers Road
Park Farm Industrial Estate
Redditch, Worcestershire
B98 0HU Inglaterra (UK)

Tel: 44 (0) 1527 520 999
Fax: 44 (0) 1527 501 999
Sin cargo: 0800 085 1678
www.sti-europe.com